

Il Kit per la regata



Attacco del Bozzello di randa ad arresto rapido allo scafo.

Rimpiazzare il moschettone Wichard esistente con un grillo a sgancio rapido, attenzione ad usare grilli dove non sia possibile perdere lo spinotto di rilascio.



Sistema cunnigham caricabasso boma e wang.


- A) Aggiungere al sistema cunnigham-carica-basso esistente un altro bozzello + 40 cm di cima per portare la lunghezza a 360cm ed armare come in foto per dare una leva extra di 2 bozzelli al sistema.
- B) La cima in più del cunnigham si può fissare al bozzello di randa per facilitarne l'uso con vento forte.



Sistema di rilascio della tensione del cunnigham.

Per facilitare il rilascio della tensione del cunnigham si possono usare due sistemi:

- A) Si può aggiungere una cima in più di 60 cm al cunnigham fissandola con due grilli come in foto
- B) o senza aggiungere cima si monta semplicemente lo strozzascotte sulla parte superiore della piastra, come nella foto.

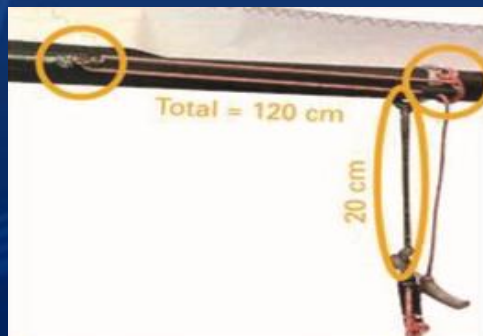

Bozzelli del tesabase e della drizza di randa.

Abbassare il bozzello della drizza di randa con una cima extra di 20 cm. Aggiungere al tesabase una leva extra di 2 X aggiungendo un bozzello e 120 cm di cima.